


Professionelles Blitzgerät

- ▶ Integrierter 2.4 GHz Funkempfänger
- ▶ Dual-Modus – der Blitz ist kompatibel mit Canon und Nikon Kameras
- ▶ Leitzahl 56 (bei ISO 100, 180 mm)
- ▶ High-Speed-Synchronisation bis zu 1/8.000 Sek.
- ▶ TTL-Blitzbetrieb
- ▶ Manueller Betrieb
- ▶ Master/Slave-Betrieb
- ▶ Blitzbelichtungsreihen
- ▶ Stroboskop-Blitzbetrieb
- ▶ Synchronisation auf dem 1. und 2. Verschluss

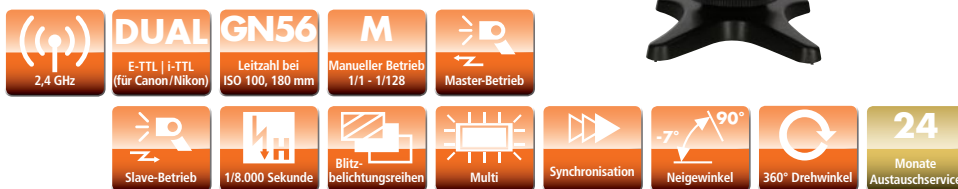

Lieferumfang

Rollei Profi Blitzgerät 56F für Canon / Nikon, Schutztasche, Blitzstandfuß, Aufsatzdiffusor, USB-Kabel und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Leitzahl	56 (bei ISO 100, 180 mm)
Motorzoom	18 – 180 mm, manueller / automatischer Zoom
TTL-Blitzmodi	TTL, M, Blitzbelichtungsreihen, 2,4 G Master, 2,4 G Slave, S1, S2, Multi
Drahtlose Blitzsteuerung	2,4 G drahtlos, Lichtimpuls, S1 / S2 optischer Blitz
Drahtloser Übertragungsbereich	Optisch: Innenraum bis zu 30 m Im Freien bis zu 50 m
Drahtloser Übertragungsbereich	2,4 GHz: bis zu 50 m
Schwenkreflektor	Neigewinkel: -7° bis +90° Drehwinkel links/rechts: 0° bis +180°
Slave-Steuerung	16 Slave-Kanäle (1 – 16) 3 Slave-Gruppen (A, B, C)
Farbtemperatur	5500 K
Abbrennzeit	1/200 Sekunden ~1/20.000 Sekunden
High-Speed-Synchronisation	Bis zu 1/8.000 Sekunde
Blitzsteuerung	1/128 – 1/1 in Schritten von 0,3 EV, insgesamt 22 Feinabstufungen
Externe Schnittstellen	Blitzschuh, PC Sync, USB (nur für Firmware-Update)
Wiederaufladezeit	3,0 Sekunden
Stromversorgung	4x AA Batterien oder 4x AA NiMH-Akkus (Batterien und Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Blitzanzahl (Batterie/Akku)	100~1500 Blitzauslösungen
Zusatzfunktionen	Stand-by Modus, Überhitzungsschutz
Abmessungen Gewicht	BxHxT: 75 x 200 x 60 mm 418 g (ohne Batterien / Akkus)

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
Canon und Nikon sind eingetragene Warenzeichen, Canon- bzw. Nikon-Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Canon bzw. Nikon