


Leichter LED-Tube mit integriertem Handgriff

- Handlicher und leichter RGB-Tube für vielfältige Einsätze wie Light-Painting oder Produktfotografie
- Mit Farbtemperatur-Modus, RGB-Modus und Effektmodi
- Möglichkeit, die RGB-Farben nach Belieben einzustellen
- LC-Display zum einfachen Ablesen der Einstellungen
- Eingebauter Akku mit einer langen Laufzeit von ca. 1 Stunde (bei 4.500 K, 100%)
- Inklusive Fernbedienung und Handschlaufe

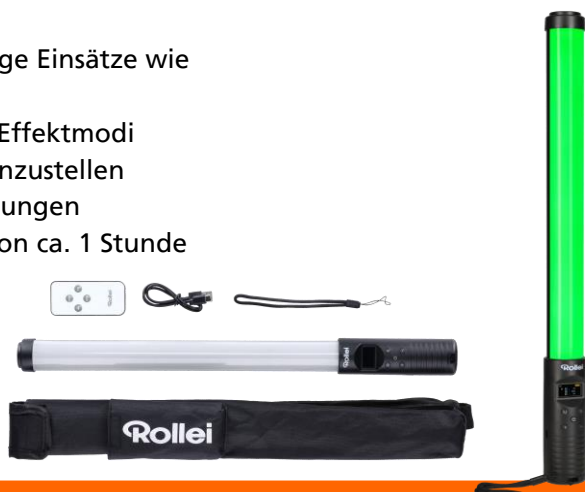

Technische Daten LUMIS Glow RGB

Anzahl LEDs	114 (38 kaltweiß / 38 warmweiß / 38 RGB)
Leistung	10 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Farbtemperatur	3.000 – 6.000 K, in 100 K-Schritten
Farbnuancen	256
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	85+ 80+
Leistungsregelung	5 – 100%, in 1%-Schritten
Beleuchtungsstärke	1.100 lx (5.500 K, 100%)
Beleuchtungswinkel	120°
Lichteffekte	7 (in Modus 1)
Fernsteuerung	Ja, Fernbedienung
Frequenzband	432 MHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal	9 dBm
Akkubetrieb Akkulaufzeit	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (3,7 V / 2.000 mAh / 0,8 Wh) Ca. 60 Minuten bei 100% bei 4.500 K
Eingang	DC 5 V / 3 A
Anschlüsse	¼"-Gewinde, USB-C-Anschluss, Handschlaufenbefestigung
Weitere Ausstattung	LC-Display
Maße Gewicht	50 x 4 cm 190 g

Technische Daten Fernbedienung

Verbindungsmethode	Drahtlose Übertragung
Frequenzband	473 MHz
Max. abgestrahlte Sendeleistung	3 dBm
Batteriebetrieb	Li-Ionen-Knopfzelle vom Typ CR2025 (3,7 V / 150 mAh / 0,5 Wh)
Maße Gewicht	8,5 x 4 cm 14 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	Rollei Lumis Glow RGB, USB-C-Kabel, Fernbedienung, Transporttasche, Handschlaufe und Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße -Gewicht	9 x 51 x 9 cm 360 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

