


Wasserdichte Outdoor-Videokamera zur Fernüberwachung

- ▶ Auflösung 1280 x 720 (25fps)
- ▶ Einfache Stromversorgung
- ▶ Sichere deutsche Rollei Cloud
- ▶ Objektiv f: 3,6 mm, F: 2,4 (IR-Linse)
Glas Linse mit 60° Winkel
- ▶ Nachtmodus mit 24 IR LEDs für bis zu 20 m Reichweite

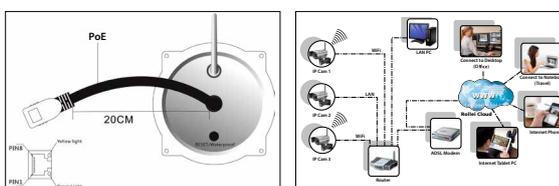

Top-Details

- ▶ Einfache Installation über PC, MAC oder iPhone/iPad, Android, Smartphone und Tablet-PC möglich
- ▶ Mit Netzwerkanschluss und Web-Server zur Datenübertragung
- ▶ Wetterfestes Gehäuse
- ▶ Integrierte Kamera Steuerungs-Software für den weltweiten Zugriff
- ▶ Mit Bewegungserkennung: Bei Alarm können Bilder per Mail versendet und auf einem FTP-Server gesichert werden
- ▶ Zugriff per Browser, Android- oder iOS-App
- ▶ Benachrichtigung per Push auf Ihrem Handy

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Sensor | 1/5" CMOS Farbsensor |
| Linse | f: 3,6 mm, F: 2,4 (IR-Linse) |
| Video-Auflösung | 1280 x 720 (720P), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) |
| Mindestbeleuchtung | 0.5 (ohne LED), (0 mit LED) |
| Nachtsicht | 20 m |
| IR-LED | 24 Infrarot-Leds |
| IR-Cut Filter | Automatisch |
| Bildwinkel | 60° |
| Bewegungserkennung | 60° und 20 m Distanz |
| Zul. Umgebungstemp. | - 20° bis + 50° |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 20 - 85% |
| Anschlüsse | LAN |
| Stromversorgung | PoE, Netzteil EU/UK 100-240V~, 50/60 Hz, 48V, 0,5A |
| Unterstützte Protokolle | HTTP, FTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, UPnP |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11b/g/n |
| LAN-Verbindung | 10/100 MBit/s RJ-45 |
| Maße (HxBxT) | 170 mm x 80 mm x 75 mm |

Änderung von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

