


Magnetisches, kleines RGB-Stablicht

- 10 cm langes RGB-Stablicht mit 6 W Leistung und 88 LEDs (33 Kaltweiß-, 33 Warmweiß-, 22 RGB-LEDs)
- RGB-Modus, CCT-Modus (Farbtemperatur) und Effektmodus
- Intuitive Bedienung und übersichtliches OLED-Display
- CCT-Modus mit einstellbarer Farbtemperatur zwischen 2.500 und 9.000 K und RGB-Modus mit 360 einstellbaren RGB-Farben
- Stufenlos einstellbare Helligkeit und Sättigung (0 – 100 %)
- Dank Magneten an den Seiten erweiterbar auf bis zu 3 Rollei LUMIS Mini I-Light RGB – einfach die LED-Dauerlichter aneinander stecken und starten
- Aufgrund von Magneten im Gehäuse lässt sich das Rollei LUMIS Mini I-Light RGB an metallischen Oberflächen befestigen
- Verwendung während des Ladevorgangs möglich
- Inklusive praktischem Transportbeutel



Im Lieferumfang nur ein LUMIS Mini I-Light RGB enthalten

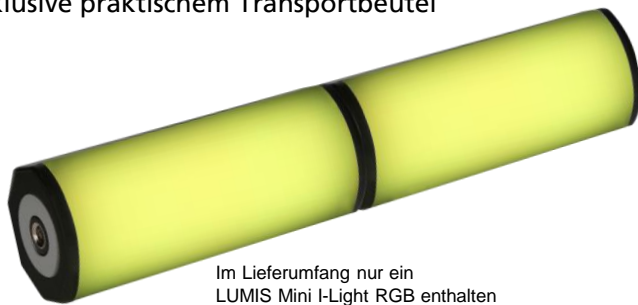

Technische Daten

Anzahl LEDs	88 (33 Kaltweiß-, 33 Warmweiß-, 22 RGB-LEDs)
Leistung	6 W
Farbtemperatur	2.500 – 9.000 K, anpassbar in 10-K-Schritten (kurzes Drücken) oder 100-K-Schritten (langes Drücken)
Farbnuancen	360 RGB-Farben, Sättigung einstellbar in 1%-Schritten
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	95+ 95+
Leistungsregelung	0 – 100%, in 1%-Schritten
Beleuchtungsstärke	340 lx (5.500 K auf 0,5 m)
Beleuchtungswinkel	120°
Lichteffekte	20
Akkulaufzeit	4.500 K, 100%: ca. 90 Min. 4.500 K, 50%: ca. 3,5 Std. 4.500 K, 10%: ca. 10 Std.
Stromversorgung	Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 2.000 mAh / 7,4 Wh)
Eingang	DC 5 V / 2 A
Anschlüsse	USB-C-Anschluss, 1/4"-Gewinde, Magnete im Gehäuse, Magnete an den Enden für weiteres LUMIS Mini I-Light RGB
Maße (L x B x H) Gewicht	10 x 4,1 x 3,6 cm 116 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	Rollei LUMIS Mini I-Light RGB, USB-C-Kabel (1 m)
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	12 x 7 x 4,5 cm 180 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.