

Precaución

Medidas de Seguridad

- Utilizar únicamente en el interior.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la humedad.
- Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, no obstruya las ranuras de ventilación de la parte posterior del aparato.
- Mantener el aparato alejado de la luz directa del sol.
- Para extraer una tarjeta de memoria, pulse el botón de expulsión de la ranura de la tarjeta de memoria.
- No desmonte el Marco de Fotos Digital. En el interior del aparato no existen piezas que puedan ser reparadas por el usuario y podría sufrir una descarga eléctrica. Si desmonta el producto, se anulará la garantía del mismo.

Mantenimiento de la Pantalla LCD

- Manipule la pantalla con precaución. La pantalla es de cristal y se puede romper o rayar fácilmente.
- Cuando la pantalla se ensucie de huellas dactilares o polvo, puede limpiar con un paño suave y no abrasivo, del tipo utilizado para la limpieza de la lente de la cámara.
- Si fuera necesario, puede utilizar un paño humedecido con una solución de limpieza.

ADVERTENCIA

Apague el aparato antes de introducir o extraer una tarjeta de memoria o un dispositivo USB. Si no lo hiciera correctamente, el dispositivo de memoria y el aparato podrían resultar dañados.

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o humedad excesiva.

Introducción

Gracias por escoger este Marco de fotos digital. Este producto está diseñado para permitir que vea fotografías, de forma rápida y sencilla, realizadas con su cámara digital, teléfono móvil y las guardadas en sus dispositivos de almacenamiento de memoria. Lea este Manual de usuario detenidamente para aprender a usar el marco de forma correcta.

Características:

1. Visualización de fotos JPEG de alta definición (máx. 8000x8000 Pixeles)
2. Formatos de audio compatibles: MP3 y WMA
3. Formatos de video compatibles: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx 4.0, Divx 5.0, Xvid), AVI, M-JPEG(máx. 720x576 Pixeles, 4 Mbps, AVI 16 Mbps)
4. Lector de tarjetas: SD/ MMC/SDHC/MS.
5. Conexión USB: USB 2.0 Host y Mini USB
6. Memoria incorporada: 4GB.
7. Permite presentaciones de diapositivas con música de fondo
8. Calendario y despertador integrados, programación automática activada/desactivada
9. Velocidad de presentación y efectos de transición ajustables
10. Brillo, contraste y saturación ajustables
11. Copiar y Eliminar
12. Modo de visualización: Ventana individual, Dos ventanas, Cuatro ventanas o Tres ventanas
13. Idioma: Alemán, Inglés, Francés, Español, Portugués, Italiano, Griego, Turcuía, Húngaro, Polaco, Ruso, Danés, Sueco, Noruega, Finlandés, Holandés

Lista de comprobación del embalaje:


- | | |
|---|----------|
| 1. Marco de fotos digital de 15 pulgadas | 1 unidad |
| 2. Adaptador AC/DC | 1 unidad |
| 3. Mando a distancia | 1 unidad |
| 4. Manual de usuario | 1 unidad |
| 5. Tarjeta de garantía | 1 unidad |
| 6. Soporte | 1 unidad |
| 7. Cable USB largo (utilizado para conectar con el ordenador) | 1 unidad |

Contenido

1. Presentación del producto	4
1.1 Mando a distancia	4
1.2 Vista posterior	5
1.3 Vista lateral	5
2. Instalación y sustitución de la pila	5
3. Primeros pasos	6
4. Instrucciones de funcionamiento	6
4.1 Tarjetas y USB	7
5. Pic Modo Foto	7
5.1 Copiar y Eliminar	8
6. Modo Música	9
7. Modo de vídeo	9
8. Archivo	10
9. Calendario	11
10. Configuración	11
11. Instrucciones del soporte	12
12. Conexión al ordenador	13
13. Especificaciones técnicas	13
14. Guía de resolución de problemas	14


1. Presentación del producto

1.1 Mando a distancia

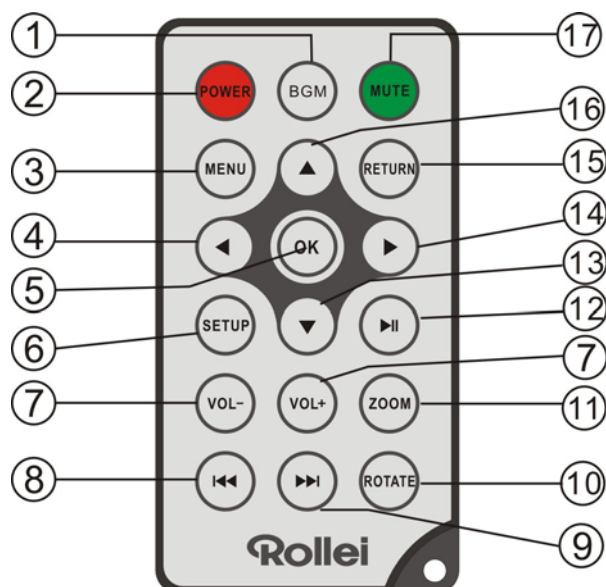


1. **BGM(MFD)**—: En el modo de presentación de diapositivas, pulse este botón para añadir música de fondo.
2. **POWER**—Enciende/apaga la unidad
3. **MENU(MENÚ)**—: Pulse para acceder a la “Barra de información” cuando reproduzca imágenes o videos, o para mostrar el menú de la función de copiar / pegar en la interfaz de archivos..
4. ◀ —En los menús, mueve el cursor a la izquierda.
5. **OK**—: Pulse para confirmar; Play/pause: Pulse **OK** directamente para iniciar la reproducción en el estado de parada o pausa y púselo otra vez para volver al estado de pausa.
6. **SETUP(CONFIG.)** —: Acceso al menú de configuración.
7. **VOL-/VOL+** —: Subir/bajar el volumen.
8. ⏮ : Retroceso al archivo de imagen, música o video anterior.
9. ⏭ : Avance al archivo de imagen, música o video siguiente.
10. **ROTATE**—Cuando vea una fotografía, pulse para girar la foto mostrada 90°.
11. **ZOOM**—Cuando vea una fotografía, pulse para maximizar la imagen.
12. **PLAY/PAUSE(REPROD./PAUSA)**—: Pulse directamente para iniciar la reproducción en el estado de parada o pausa y púselo otra vez para volver al estado de pausa.
13. ▼—En los menús, mueve el cursor hacia abajo.
14. ▶—En los menús, mueve el cursor a la derecha.
15. **RETURN(VOLVER)** —: Volver a la página anterior.
16. ▲—En los menús, mueve el cursor hacia arriba.
17. **MUTE(SILENCIO)** —: Pulse este botón para silenciar la voz temporalmente.

1.2 Vista posterior

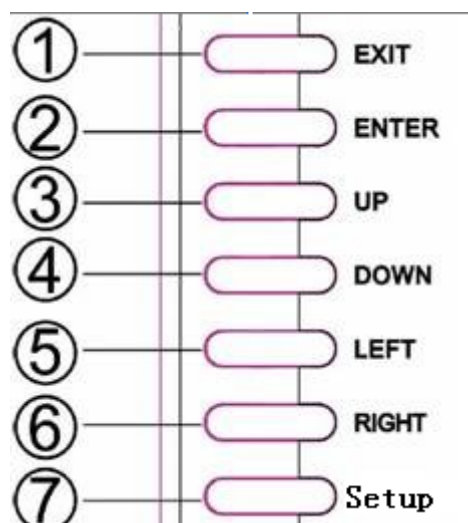

1. Menú
2. Reproducir/Pausa/Aceptar
3. ANTERIOR/ARRIBA
4. SIGUIENTE/ABAJO
5. Izquierda/ Retroceso rápido
6. Derecha / Avance rápido
7. Salir

1.3 Vista lateral

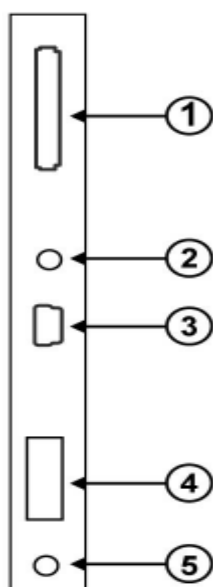

1. TARJETA SD/SDHC/MMC/MS
2. CONECTOR DE AURICULARES
3. MINI USB
4. USB 2.0
5. ENTRADA CC

2. Instalación y sustitución de la pila

Presione sobre la zona estriada de la tapa de la pila y tire hacia afuera para extraer la bandeja. Coloque una pila de botón de litio CR2025 en la bandeja con el lado positivo “+” colocado hacia arriba. Vuelva a introducir la bandeja.



3. Primeros pasos

- 3.1 Conecte un extremo del adaptador de CA (corriente alterna) incluido, a una toma de corriente estándar de 110-240V, y el otro extremo en el DC en el marco
- 3.2. Retire la película protectora que cubre la pantalla LCD.
- 3.3. Retire el aislante de plástico de la pila del compartimento de la pila y asegúrese de que hay una pila en el mando a distancia. Consulte "Instalación y sustitución de la pila" si necesita una pila nueva.
- 3.4. Encienda la unidad pulsando el botón de encendido en el mando a distancia.

4. Instrucciones de funcionamiento



Cuando se enciende el marco por primera vez, aparecerá un menú para la selección del idioma predeterminado. Seleccione el idioma deseado y confírmelo con el botón "OK" ("Aceptar").

Para abrir otra vez "Selección de idioma", utilice la función " Reiniciar ajustes" del menú "Configuración".



Después de encender la unidad, aparecerá la imagen de inicio y, a continuación, se mostrará automáticamente una presentación de diapositivas con las imágenes de la memoria interna cuando no haya una tarjeta de memoria insertada. Si hay una tarjeta o un dispositivo USB conectado, se mostrarán imágenes de

4.1 Tarjetas y USB



Pulse **RETURN** (SALIR) 3 veces.
Aparecerá la interfaz de selección de tarjeta, la memoria integrada, USB y la tarjeta SD/SDHC/MMC/MS.

Admite SD/SDHC/MMC/MS y USB 2.0.
Al insertar una tarjeta o un dispositivo USB, se reproducirá automáticamente una presentación. Pulse **RETURN (VOLVER)** dos veces para acceder al menú principal.

Nota:1) Asegúrese de que en la tarjeta o dispositivo USB hay archivos de imágenes, música y vídeo compatibles.

2) Si hay archivos de imágenes, música y vídeo compatibles en la tarjeta o dispositivo USB, se reproducirán automáticamente las presentaciones con música de fondo.

5. Pic Modo Fotoe



En el menú principal, Resaltar **Foto**, pulse **OK (ACEPTAR)** para acceder al modo miniatura, utilice ▲▼◀▶ para elegir la imagen que desea visualizar, pulse **OK (ACEPTAR)** para reproducir la imagen en una sola ventana, pulse de nuevo **OK (ACEPTAR)** para comenzar la presentación de diapositivas.



Pulse **SLIDESHOW** para ejecutar una presentación de diapositivas en el modo seleccionado.

Ventana individual, Dos ventanas, Cuatro ventanas o Tres ventanas

5.1 Copiar y Eliminar



Copie imágenes en la memoria interna: En el estado de pausa de una sola imagen, pulse durante unos segundos **MENU** para acceder a la interfaz de copiar, pulse **OK** para copiar la imagen en la memoria interna

Nota:

- Si guarda imágenes en la memoria integrada disminuirán de tamaño automáticamente y cambiarán de nombre.
- El sistema mostrará el mensaje "Memoria llena" si no existe suficiente memoria libre para almacenar la foto seleccionada.




Borre imágenes de la memoria interna o de la tarjeta de memoria: Al navegar por las imágenes de la memoria interna en el modo miniaturas, utilice ◀ ▶ para seleccionar la imagen que desea eliminar. Después pulse **MENU** para acceder a la opción eliminar. Para confirmar, pulse **OK**.

6. Modo Música



Pulse **RETURN** (VOLVER) para seleccionar " **Memoria TARJETA** " en el menú principal. Seleccione **Música**, pulse **OK** para acceder al interfaz de música, pulse **▲▼** para seleccionar la música de la lista de reproducción, luego pulse **OK** para confirmar. Pulse **VOL+/-** para subir/bajar el volumen.

Copiar/Eliminar/Música como función de alarma

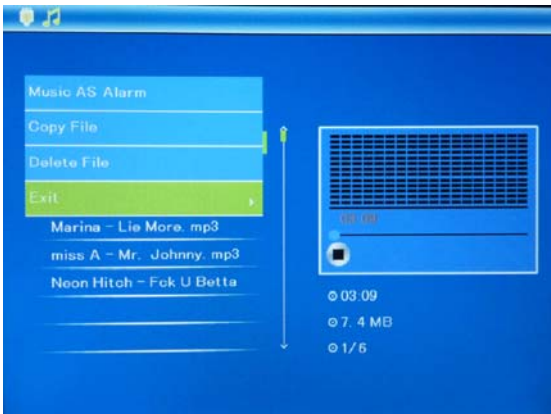

Utilice **▲▼** para seleccionar la música que quiere copiar a la memoria incorporada o eliminar o reproducir como música de alarma, luego pulse **MENU** (MENÚ) para acceder al interfaz, seleccione la función que necesita, pulse **OK** para confirmar.

7. Modo de vídeo



Pulse **RETURN** (VOLVER) para seleccionar " **Memoria TARJETA** " en el menú principal. Seleccione **Video**, pulse **OK** para acceder al interfaz del vídeo, pulse **▲▼** para seleccionar el vídeo de la lista de reproducción, luego pulse **OK** para confirmar. Pulse **VOL+/-** para subir/bajar el volumen.

Copiar y Eliminar




Utilice ▲▼ para seleccionar el vídeo que quiere copiar en la memoria incorporada o eliminar, luego pulse **MENU** (MENÚ) para acceder el interfaz de copiar/eliminar, pulse **OK** para confirmar.

8. Archivo



Seleccione **Archivo**, a continuación pulse **OK (ACEPTAR)** para acceder al archivo de interfaz. En este modo, puede navegar por todos los archivos de imágenes y carpetas en la tarjeta de memoria o en la memoria integrada.

Copiar y Eliminar

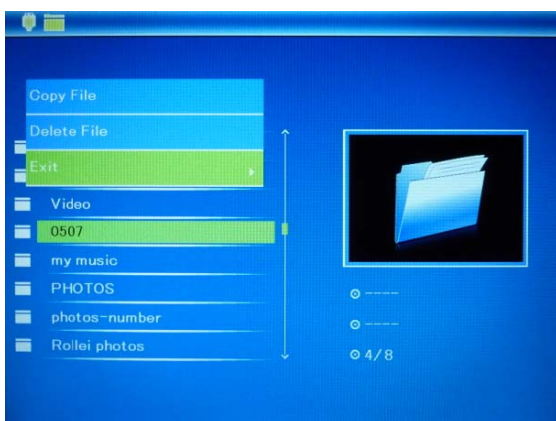


Utilice ▲▼ para seleccionar el archivo que quiere copiar en la memoria incorporada o eliminar, luego pulse **MENU** (MENÚ) para acceder al interfaz de copiar/eliminar, pulse **OK** para confirmar.

9. Calendario



Seleccione **Calendario** en el menú principal, pulse **OK** para entrar. Aparecerá el calendario y se mostrarán las fotos que haya en la memoria conectada en una presentación de diapositivas lateral. Para desplazarse en el calendario utilice ▲▼◀▶.

10. Configuración

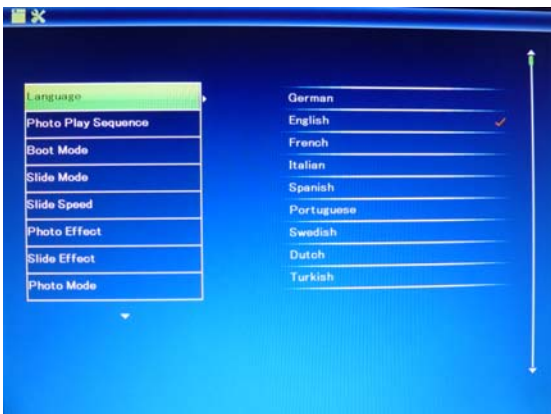

Escoja **Configuración** en el menú principal y, a continuación, pulse **OK** para acceder a la interfaz de configuración. Utilice ▲▼ para seleccionar el elemento de ajuste que desee ajustar. Pulse ▶ o **OK** para mostrar el submenú. Seleccione con ▲▼, a continuación, pulse **OK** para confirmar la modificación.

10.1 Idioma: Alemán, Inglés, Francés, Español, Portugués, Italiano, Griego, Turquía, Húngaro, Polaco, Ruso, Danés, Sueco, Noruega, Finlandés, Holandés

10.2 modo de inicio: Diapositiva Mostrar, Música, Video, Foto, Calendari

10.3 Imagen para la reproducción: Secuencia, Al azar,

10.4 Modo de visualización: Ventana individual, Dos ventanas, Cuatro ventanas o Tres ventanas

10.5 Intervalo de diapositivas: 3/5/15/30segundos, 1/5/15/30minutos o 1 hora

10.6 Efecto de foto: Color, Mono o Sepia

10.7 Efecto de transición: Aleatorio, Ventanas, Persianas, Fundido, Barrido, Apagado

10.8 Modo de foto: Ajuste automático, Óptimo, completo

10.9 Modo Reproducción Música: Repetir Una Vez, Circular, No Repetir, Una Vez

10.10 Modo Vídeo: Original, Maximizar, Completo

10.11 Visualización

Brillo: Utilice ◀▶ para seleccionar entre 00 y 40.

Contraste: Utilice ◀▶ para seleccionar entre 00 y 40.

Saturación: Utilice ◀▶ para seleccionar entre 00 y 40.

Tinte: Utilice ◀▶ para seleccionar entre 00 y 40.

10.12 Ajustar la hora/fecha: Pulse **OK** para mostrar el submenú. Utilice ◀▶ para seleccionar: año, mes, día, hora, minuto o AM/PM, a continuación, ajuste el valor utilizando ▲▼. Pulse **OK** para confirmar.

10.13 Set Time format: Pulse ▶ o **OK** para mostrar el submenú. Seleccione 12-Horas o 24-Horas y pulse **OK** para confirmar la modificación.

10.14 Alarma: Pulse **OK**, seleccione los puntos de configuración con ▲▼ según lo siguiente: Estado, Número, Hora, Minuto, Modo, pulse **OK**, utilice ◀▶ para ajustar, Pulse **OK** para confirmar.

10.15 Conexión/Desconexión automática: Pulse **OK**, seleccione los puntos de configuración con ▲▼ según lo siguiente: Houa, Minuto, Estado, pulse **OK**, use ◀▶ para ajustar, Pulse **OK** para confirmar.

10.16 Format build-in memory:

Pulse **OK** para acceder a esta opción y utilice ▲▼ para seleccionar si desea o no formatear la memoria interna.

10.17 Reset setting:


Seleccione para restablecer todos los parámetros por defecto

10.18 Exit: Seleccione esta opción para salir del menú

11. Instrucciones del soporte

Inserte el soporte en la ranura del marco de fotos digital y gire la articulación. Asegúrese de que el marco está bloqueado en su posición antes de colocarlo en posición vertical.


Por favor, vea la ilustración que se muestra abajo.

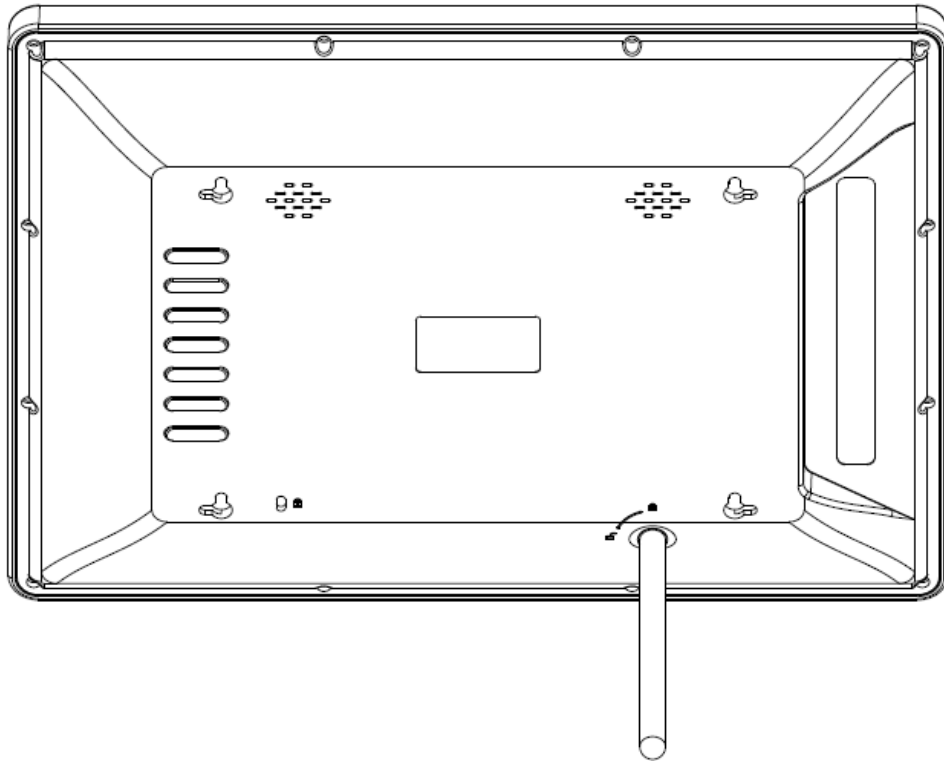

12. Conexión al ordenador

Si la unidad tiene memoria interna y MINI USB, puede conectarlo a un equipo externo mediante un cable USB:

- A. Encienda el marco de fotos digital conéctelo a su ordenador mediante un cable USB.
- B. Después deberá reiniciar el marco de fotos digital cuando haya finalizado la operación de copiar/borrar.

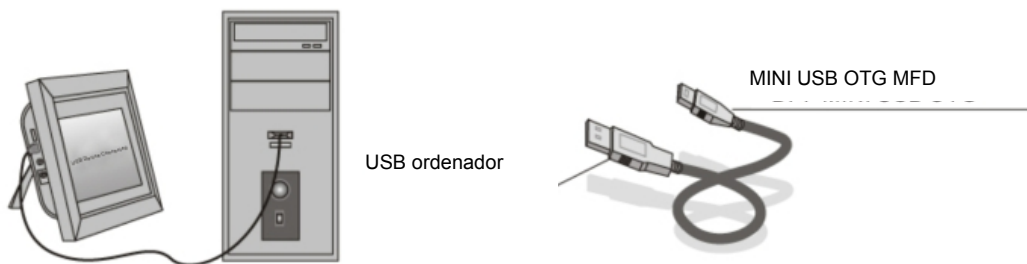

IMPORTANTE: Nunca desconecte el cable USB mientras se estén transfiriendo archivos. Hacerlo puede dañar su marco de fotos digital.

13. Especificaciones técnicas

- **Adaptador:** Entrada CA 100-240V 50/60HZ Salida CC 12V/1.5 A
- **Formato de imagen:** JPEG
- **Formato de audio:** Mp3 y WMA

- **Formato de vídeo:** MPEG1 , MPEG2, MPEG4(Divx4.0,Divx5.0, Xvid) , AVI
- **Pantalla:**
 Tamaño de pantalla: 15 pulgadas
 Resolución: 1024*768 Pixeles
 Relaciones de aspecto: 4:3
 Brillo: 300cd/m²
 Contraste: 500: 1
 Tiempo de respuesta: 20ms
 Ángulo de visión: 60° (izquierda/derecha/vertical), 40° (horizontal)
 Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C, Humedad: 10-85

14. Guía de resolución de problemas

Si tiene problemas al utilizar su marco de fotos, consulte esta guía y la sección correspondiente de este manual.

- **No enciende**
 Compruebe si el enchufe se ha insertado correctamente.
- **El mando a distancia no funciona**
 Compruebe si la pila no se ha agotado (la pila puede durar normalmente medio año). Sustitúyala por una pila nueva si fuese necesario.
- **No puede leer la tarjeta de memoria o el dispositivo USB**
 Compruebe que el dispositivo de memoria contiene archivos compatibles porque no podrá leer los dispositivos vacíos.
- **No se puede reproducir el archivo**
 Compruebe si el formato del archivo es compatible con la unidad.
- **La visualización es demasiado clara o demasiado oscura**
 Ajuste el brillo o contraste en el menú de configuración.
- **El color es demasiado tenue o no hay color**
 Ajuste la configuración del color y el contraste..
- **No hay sonido:**
 Compruebe que el volumen es correcto y que el reproductor no está en el modo de silencio.